



例如如有10个球灯，取其中1个作为主机，其余9个作为从机。分别设置这9个从机的APP地址和群组地址，并把它们分成3组，每组3个。把第一组3个球灯的APP地址都设置成1（参照APP地址设置），同时把该组3个球灯的群组地址分别设置成1、2、3（参照群组地址设置）；把第二组3个球灯的APP地址都设置成2，同时把该组3个球灯的群组地址分别设置成1、2、3；把第三组3个球灯的APP地址都设置成3，同时把该组3个球灯的群组地址分别设置成1、2、3。通过手机APP连上主机，例如在APP地址界面中选择地址1，同时群组地址选择1、2、3（或点击全部），此时可通过手机控制操作第一组的3个球灯；例如在APP地址界面中选择地址1、3，同时群组地址选择1、2、3（或点击全部），此时可通过手机控制操作第一组的3个球灯和第三组的3个球灯；例如在APP地址界面中选择地址1、2、3，同时群组地址只选择1，此时可通过手机控制操作每组中群组地址为1的球灯（同理APP上群组地址选择2，就可通过手机控制每组中群组地址为2的球灯）。

A8 球灯是一款专业的球型LED全彩RGB补光灯，拥有HSI以及RGB两种彩色工作模式，多达1600万种组合色彩。支持0-360°色相、亮度、饱和度调节，CCT超宽色温范围2600K-7500K可调。支持15种情景模式模拟特效。

- LED显色指数高达95，真实还原色彩，亮度0-100%可调。
- 内置7.4V 2500mAh大容量锂电池，支持Type-C接口充电、QC3.0快速充电协议。
- 支持手机APP遥控功能，同时支持控制多台设备。
- 灯体底部带磁吸功能，可直接吸附在铁质物品平面上。
- 内置专业LED驱动芯片，拍摄时不会出现波纹、频闪现象，特别适合创意拍摄、露营、自拍、静物、微电影、视频拍摄等用途。
- 灯体可直接吸附在充电箱内进行多灯充电（充电箱需另购）。

1. 请保持干燥，勿用湿手接触本产品，亦不可将产品浸入水中或暴雨中。
2. 请勿在高温环境或太阳直射下的封闭空间使用。
3. 产品内置锂电池，禁止拆卸，撞击，挤压或投入火中，请严格按照相应操作规范，否则可能导致爆炸或火灾。


1. 充电完成后请拔出电源线。
2. 长时间未使用产品，请首先给产品进行充电。
3. 本产品内置锂电池，使用一段时间后，续航时间会缩短，属于正常现象。

Figure 1-1 illustrates the back view of the device, highlighting the following components:

- 电源开关 (Power Switch)
- +按键 (Positive Button)
- 按键 (Negative Button)
- 1/4寸 螺纹孔 (1/4 inch Threaded Hole)
- TYPE-C接口 (Type-C Port)
- 电量指示灯 (Battery Level Indicator)
- 底部充电口 (Bottom Charging Port)


电量指示灯显示绿色代表约70%以上的电量，黄色代表约50%~70%的电量，红色代表约25%~50%的电量，红灯闪烁代表只剩15%以内的电量，需要及时充电。

充电接口为Type-C接口，连接TYPE-C USB充电线至USB充电器(需另购)即可给产品充电，使用5V 2A充电器(需另购)，可以在约3小时充满电。支持在充电的状态下使用球灯*。

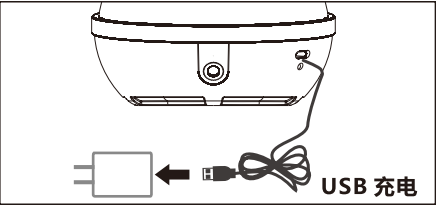

***注：推荐在关机后再进行USB充电，如需在充电过程中使用CCT模式，建议降低亮度至70%以下。**

球灯可直接吸附在充电箱内进行充电，电量指示灯红色亮起代表正在进行充电，显示绿色则表示电已充满。充电箱一次可对六个单灯进行同时充电，充电箱电源输入为AC100-240V,50/60Hz，外箱尺寸为460x275x190mm。（充电箱需另购）

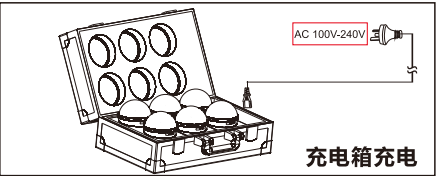

- 1.将灯具直接放置在平面上。（如图1）
- 2.手持使用灯具。（如图2）
- 3.灯具底端装有强力磁铁，可直接吸附在铁质物品平面上。（如图3）



编号	情景模式	编号	情景模式
1	颜色循环	9	色温循环
2	聚会	10	色温脉冲
3	坏灯泡	11	呼吸
4	闪电	12	救护车
5	电视	13	消防车
6	警车	14	远近光灯
7	狗仔队	15	SOS
8	烛光		

本产品规格参数依照本公司实验室样品测试，成品可能有少许差异，不影响正常使用；
设计及规格如有变更，恕不另行通知。

产品保修卡 Warranty Card			
产品型号 Product Model	购买日期 Date of Sale	客户名称 Owners Name	联系电话 Phone
地址 Address		邮箱 E-Mail	
故障说明 Failure Description			